




艾推屏

使用说明




协议识别


1. DLNA ( / )
2. AirPlay ()
3. Miracast

一. 介绍


联力胜iPazzPort推出艾推屏(做为智能手机、平板和电脑伴侣)可将支持DLNA AirPlay及Miracast无线推屏技术的智能手机、平板和电脑上的应用和视频,音乐和图片由设备上无线推送到高清电视机、投影仪等设备上显示,比如iPhone、iPad、SAMSUNG智能手机、电脑,PPTV、PPS、腾讯视频、搜狐视频等.凭借Miracast协议,艾推屏比chromecast的应用更强.可将Android和iPhone手机界面全屏推送到高清电视机、投影仪等设备上显示,改变新时代数字家庭生活体验,此次可将智能手机控的视眼再次拉回到家庭电视机屏上来,当然亦适用于商务人士PPT演示和娱乐.

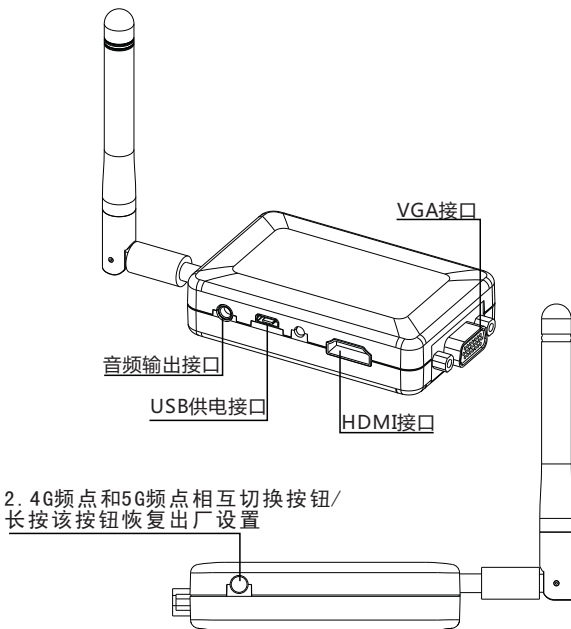

二. 艾推屏

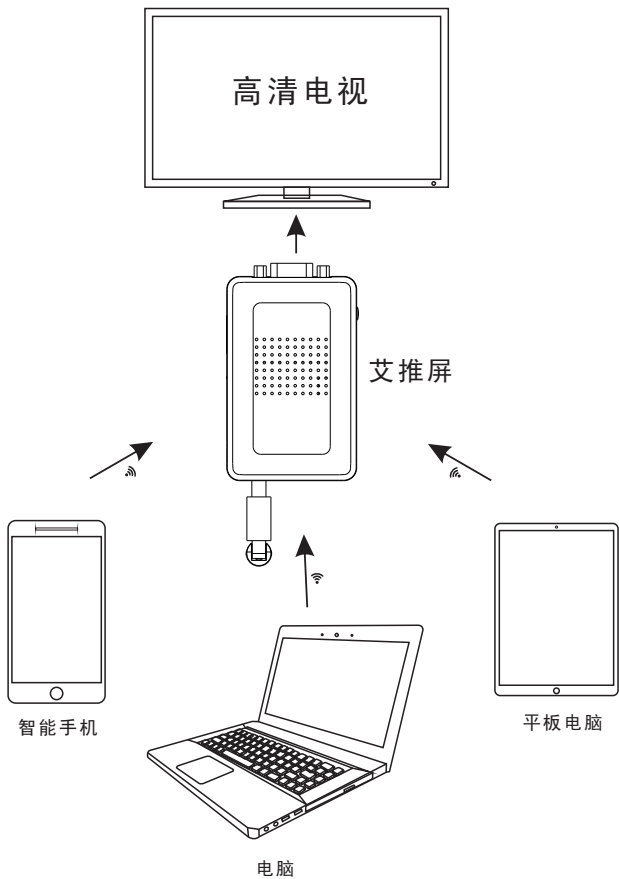

三. 连接电源和开机

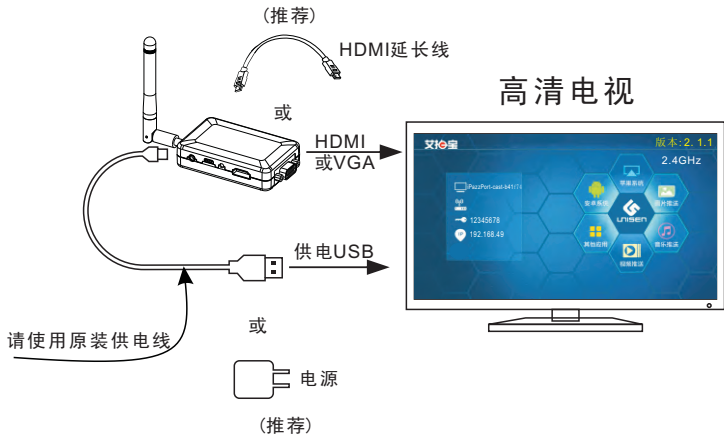

1. 取出艾推屏将USB电源线一端连接到艾推屏的迷你USB接口处。
2. 再将HDMI延长线一端插入艾推屏的HDMI端口, 另一端插入电视机的HDMI端口, (当电视机没有HDMI端口, 可使用VGA端口连接电视, 操作如HDMI)。
3. 打开电视机, 选择电视机信号输入为HDMI(当插入VGA端口, 请选择信号输入为VGA)。
4. 此时将USB电源线的另一端连接电视机USB接口给艾推屏供电, (当电视机没有USB接口/或者供电不足时, 我们需要外接一个5V/2A电源适配器)
5. 检查高清电视显示器有没有显示, 最终显示如上图所示。

注意: 为了获得更好同屏效果, 请将设备放置在电视机附近。


四.艾推屏连接至无线路由器(没有无线路由器,忽略此步)

苹果手机操作步骤界面如下供参考,安卓手机类似

注意:检查自己的路由器是2.4G还是5 G 请先将将设备切换至对应的频点再进行操作.



苹果手机操作方法



1. 打开手机Wi-Fi, 搜索 iPazzPort-Cast-xxxxxx 点击连接

2. 输入密码“12345678”, 然后按“连接/加入”

3. 连接成功


苹果手机操作方法



4. 打开系统自带的浏览器, 输入“192.168.49.1”进入/前往

5. 选择

6. 选择“ Scan ”

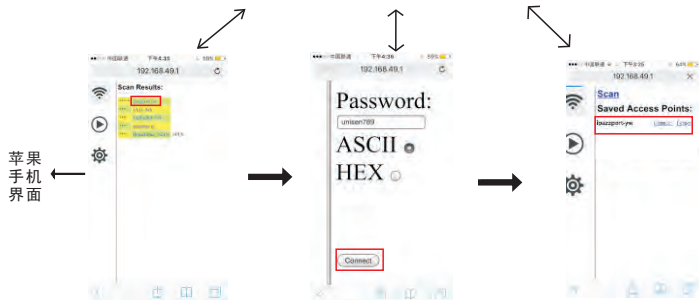

7.选择自己路由器的名称

8.输入无线密码,点击连接

9.连接成功



10.打开手机Wi-Fi,将无线连接至与艾推屏的同一路由器上 如"iPazzPort-yw"

注意:当艾推屏连接好路由器后,显示界面上会有路由器的名称,此时注意将你的设备无线网络连接至同一个路由器上.

五. 推送网络视频(没有无线路由器, 忽略此步)


网络视频播放, 以PPTV为例, 支持PPTV, PPS, 腾讯视频和搜狐视频等, 未安装此类应用的用户, 需下载安装此应用后使用.



注意: 以上步骤完成, 就可以实现手机和电视机推屏操作, 推屏播放后, 按HOME键退出, 手机可正常独立使用, 电视视频正常播放.

六.苹果设备同屏镜像(iPad2/iPhone4以上型号, Mac notebook)

如果已设置推屏器连接上了路由器,请把手机网络也连接至该路由器如果没有路由器将手机网络连接至iPazzPort-Cast-xxxxxx,

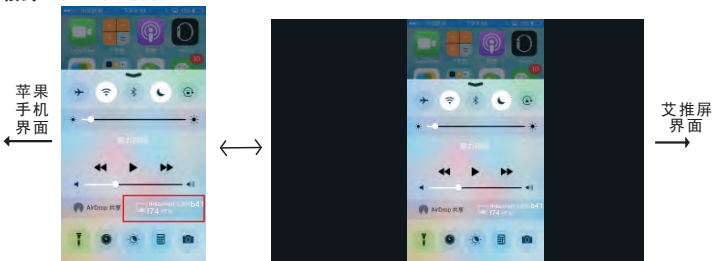

连接好之后就能实现多屏互动.(同屏上去后,手机横屏时即电视机全屏显示.)

七. 安卓手机设备同屏镜像: 设备需支持Miracast协议 (安卓4.2系统及部分安卓4.1系统)

不同的手机连接名称不同,请在手机平板中找到相应连接名称:多屏互动,投射屏幕,屏幕分享,屏幕共享,屏幕镜像,媒体分享,媒体输出,WiFi Display,无线显示等.以小米手机为例.



连接好之后就能实现多屏互动。(同屏上去后,手机横屏时即电视机会全屏显示.)
注意:确认连接好后,再按HOME键返回,操作全屏推送.

八. Win8.1以上系统电脑同屏


注意:有部分电脑由于电脑硬件问题,无法实现同屏需要通过安装软件的方式(按照下一页操作).




1.选择“设备”



2.选择“投影”




3.点击“添加无线显示器”




4.自动搜索设备,点击添加
“iPazzPort-Cast-xxxxxx”设备,
不进行任何操作自动连接成功.

九.电脑同屏(win XP/7/8/10通过安装软件同屏)

以XP系统电脑为例

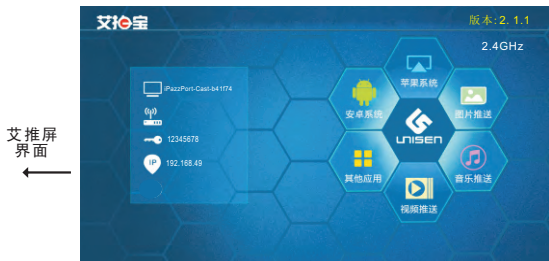

艾推屏
界面

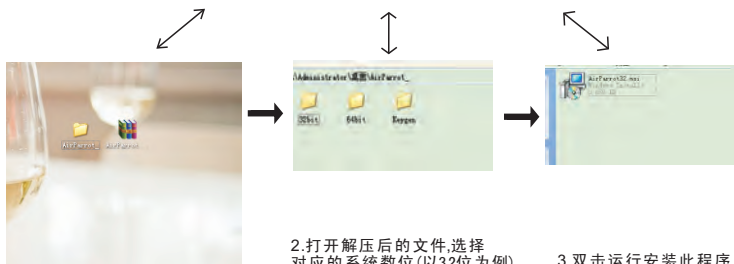

电脑
界面


1.下载并解压“AirParrot”
www.ipazzport.com/16cs.rar

2.打开解压后的文件,选择
对应的系统数位(以32位为例)
右键单击我的电脑(计算机)可
看到系统位数

3.双击运行安装此程序


电脑
界面



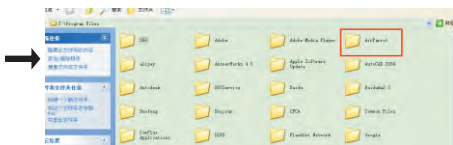


4. 安装完成后, 复制下载文件中“Keygen”文件夹中的两个文件(如上图)

5. 打开安装目录(C:\Program Files), 把复制的两个文件粘贴到“AirParrot”文件夹中



6. 运行粘贴好的“Keygen.exe”文件, 出现如上图, 点击“Patch Key” (win7以上系统请点击鼠标右键以管理员身份运行)

7. 打开“AirParrot.exe” (安装目录下的文件)




8. 点“是”

9. 点击“Generate”, 复制红框的文字 (获得串密码)

电脑
界面



10.把电脑的无线连接
“iPazzPort-Cast-XXXXXX”



11.输入密码“12345678”，
点击“连接”

电脑
界面




12.连接成功





13.打开安装的软件(win7以上系统
请点击鼠标右键以管理员身份运行)

电脑
界面



14.粘贴原来复制的串密码, 点击“OK”.
点击“OK”后出现破解失败, 者在电脑
显示屏右下角退出AirParrot软件, 重新
运行Keygen.exe和AirParrot文件时,
请点击鼠标右键以管理员身份运行,
即可破解成功.



15.右键“”勾选“iPazzPort-Cast-xxxxx-ITV”,
就能实现同屏镜像. 如要同屏声音, 请选择
“Enable Audio”, 重启正在播放的应用程序.

十. 注意:在进行手机连接之前,请关闭手机所有后台运行程序,并断开无线再重新建立连接.
以下苹果手机界面供参考,安卓手机类似



1.关闭所有后台程序,双击HOME键



2.忽略网络



3.单击自己的无线网络名称



6. 分配到IP地址



5. 连接成功




4. 输入无线密码


十一. 信号确认

本产品为便携式的迷你无线设计,使用前,请按以下步骤操作来确认无线路由器的信号强度和合理摆放“艾推屏”,以确保“艾推屏”的最佳使用.

1. 安卓用户在安卓市场下载“WiFi分析仪”到您的设备上检测“路由器”信号强度.
 - 1.1 将手机或平板放置在艾推屏即将使用的位置,在手机或平板端下载安装“WiFi分析仪”。
 - 1.2 打开WiFi分析,确认无线路由器信号强度在-60db以上,如下图,如果达不到以上要求,请移动路由器或者“艾推屏”位置,以便有效的使用“艾推屏”。



2. 安卓用户在安卓市场下载“WiFi分析仪”到您的设备上检测“艾推屏”信号强度.
 - 2.1 将“艾推屏”置于即将使用的位置,插上“艾推屏”后开机,电视机调至HDMI模式后,将“艾推屏”切换至DLNA模式.
 - 2.2 手机下载并安装“WiFi分析仪”后开始检测。
 - 2.3 打开“WiFi分析仪”,手机离“艾推屏”4米距离,以确认“艾推屏”信号强度达到-60db以上,如下图。
 - 2.4 如果达不到以上信号强度,请移动“艾推屏”位置或者使用较长HDMI延长线,将“艾推屏”置于无信号阻碍环境下,以便更好使用“艾推屏”。

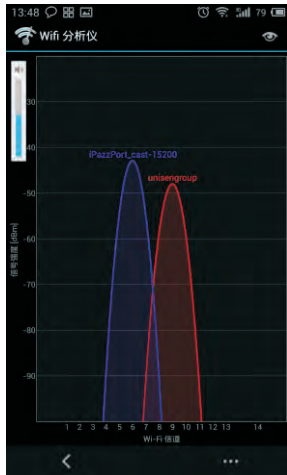

例如:电视机为全金属构件,如无线路由器或者手机位置处在电视机的正前方,而“艾推屏”接插紧贴在电视机的背面.此时电视机正好处在“艾推屏”和无线路由器或手机之间,因而将影响“艾推屏”正常接收来自无线路由器或手机的信号.

FAQ:

- 1.iTune正版下载的音视频,不支持推送
- 2.使用5G功能:手机以及路由器都必须支持5G网络,才能使用5G模式
- 3.连接中断时请拔掉电源线重启设备.
- 4.路由器连不上时注意检查自己的路由器和设备是否统一.