

# 使用说明

## 蓝牙音频收发器

Model(型号):KP-810-46B




官方微信及在线技术服务

Rev. 1.0

[www.iPazzPort.com](http://www.iPazzPort.com)

# 认识你的蓝牙音频收发器

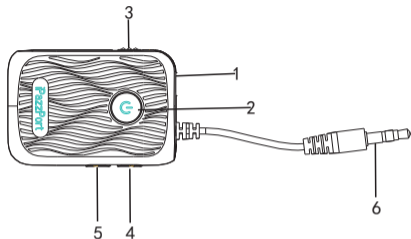

序号	Tx(发射)模式	Rx(接收)模式	详细描述
1	Micro USB 充电接口	Micro USB 充电接口	设备需充电时将 USB微型接口插入该接口
2	状态指示灯&电源开关	状态指示灯&电源开关&暂停/播放	长按该按键约5秒,Tx模式下 蓝灯慢闪 此时设备开启并进入配对模式,Rx模式下 下开机,约10秒后蓝灯/红灯闪烁进入对码状态,短按为暂停/播放
3	Tx(发射)/Rx(接收)模式切换键	Tx(发射)/Rx(接收)模式切换键	关机状态下,滑动该键切换模式(经历开机-配对的过程才能切换模式)
4	声音+	上一曲	Tx声音加大 Rx模式上一曲
5	声音-	下一曲	Tx声音减小 Rx模式下一曲
6	3.5mm音频插头	3.5mm音频插头	插入设备音频接口

## 产品相关规格

蓝牙版本：4.0+EDR

蓝牙无线距离：约10m

供电方式：内置锂电

工作电流：36mA (最大)

产品尺寸：50X32X8mm

产品重量：19.6g

## 开始使用

### 一、充电

该产品使用内置锂电池，充电方式如下：

- 1.将USB充电线连接至电脑USB接口或者充电源适配器的USB接口
- 2.USB充电线微型接口连接到该设备的充电接口时候  
红灯恒亮=正在充电 红灯熄灭=已充满电

### 二、模式切换

该产品分为发射和接收两种模式  
在使用之前请选择正确的的模式

功能	当前模式	操作
切换到RX模式	Tx模式	关机状态下将模式切换键推到RX模式，长按开关键约5秒
切换到TX模式	Rx模式	关机状态下将模式切换键推到TX模式，长按开关键约5秒

注意：长按开关键切换模式需要经历开机-配对的过程才能切换模式。

## TX(发射)模式

### 1.开机/关机

功能	操作	指示灯
开机&进入配对模式	关机状态下长按开关键约5秒	蓝灯慢闪约5秒后红/蓝灯交替闪烁
关机	长按开关键约3秒	红灯长亮一下

注意：开机后进入配对模式约1分钟任未连接到任何设备，iPazzPort TRX将自动关机，以便节省电量。

### 2.与蓝牙接收设备配对连接

初次使用时必须令发射器与您的蓝牙接收设备配对，一般配对步骤如下：

- 确保当前处于Tx模式，否则请切换至Tx模式。
- 令iPazzPort TRX与你的设备保持1米以内，越近越好。
- 使iPazzPort TRX和接收设备都进入配对模式。
- iPazzPort TRX会自动搜索蓝牙接收设备，并自动完成配对和连接，与接收设备连接完成时有声音提示。

注意：iPazzPortTRX每次开机会像近一次的一个设备发起连接。（如需快速进入配对状态，开机后请双击开关键）

### 3.播放音乐

将发射器的3.5mm音频插头连接到您的音频播放设备如手机、MP3、电脑或电视机等，并与蓝牙接收设备配对连接后，您就能以无线的方式收听当前播放的音乐。



### RX(接收)模式

#### 1.开机/关机

功能	操作	指示灯
开机&进入配对模式	关机状态下长按开关键约5秒	蓝灯慢闪约10秒后红/蓝灯交替闪烁
关机	长按开关键约3秒	红灯长亮一下

注意：开机后进入配对状态约1分钟任未连接到设备iPazzPort TRX将自动关机，以便节省电量。


## 2、与蓝牙发射设备配对连接与蓝牙手机配对连接

- 确保当前处于RX模式，否则请切换至RX模式。
- 令iPazzPort TRX与蓝牙手机保持1米以内，越近越好。
- 使iPazzPort TRX和蓝牙手机都进入配对模式。
- 开启手机蓝牙功能，搜索蓝牙设备，选择iPazzPort TRX，连接成功后蓝灯约3秒慢闪1次，蓝牙手机上显示“已连接”（未连接蓝灯每1秒快闪2次）

注意：iPazzPort TRX每次开机都会向最近的一个设备发起连接。  
(如需快速进入配对状态，开机后请双击开关键)

## 3、播放音乐

iPazzPort TRX与蓝牙发射器设备配对连接后，将iPazzPort TRX的3.5mm 音频插头连接到音响等音频设备你就可以无线方式收听音乐并能控制音乐暂停/播放。(短按电源开关按钮控制)

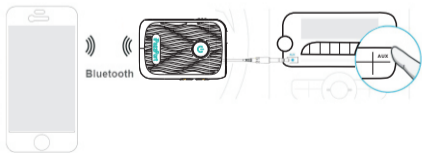

## FAQ

### 1、无法开机？

答：请确认电池是否有电，请对iPazzPort TRX充电。

### 2、无法配对连接？

答：a.确认音频模式是否正确（TX模式时只能与蓝牙接收设备配对连接；RX模式时只能与蓝牙发射设备配对。

b.确保与蓝牙设备距离在1米范围内。

### 3、TX模式下播放音乐，蓝牙接收设备听不到声音？

答：a.确保iPazzPort TRX的音频插头与播放器之间连好。

b.确保播放器已在播放音乐。

c.将音频播放设备的音量调到适合的级别。

### 4、RX模式听到的声音效果差？

答：a.确保iPazzPort TRX的音频插头与音响AUX接口连接到位。

b.确保iPazzPort TRX在有效距离内且没有障碍物。